


# Tilslutning til GP-AMP Instruktion

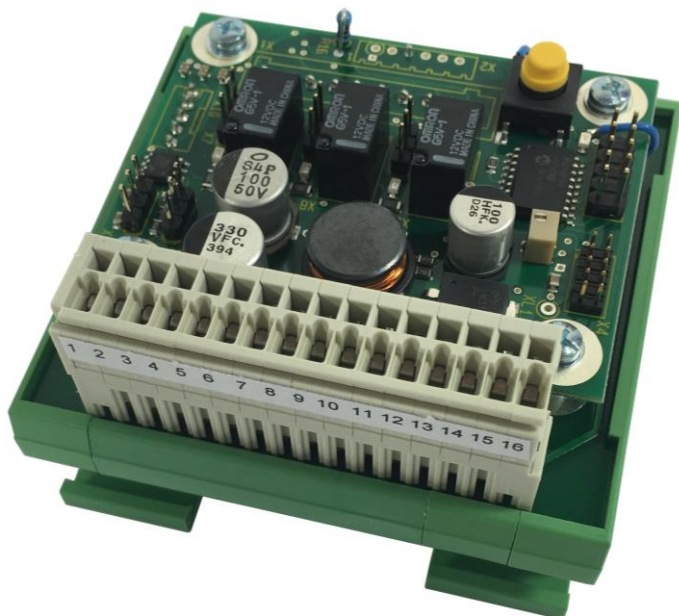

GP-AMP for DIN skinne montage anvendes som styringsenhed for detektorer GJ-EX og GJ-OX.

GP-AMP skal installeres i sikkert miljø, hvor detektorer GJ-EX og GJ-OX er ATEX godkendt for installation i EX område.

Forstærkeren har tre potentialefri relæudgange og analog udgang:

- Alarm 1 (lav alarm eller gasvarsel)
- Alarm 2 (høj alarm)
- Fejlrelæ
- Analog udgang 0-5V, 0-10V eller 4-20 mA

For kalibrering henvises til manual for GP-SA (EM03030D).

